

パンチルトズームカメラ SCZ-3000

希望小売価格：オープン価格



■ 屋外設置・夜間撮影可能

- 水平エンドレス回転360度、垂直-20～90度、光学26倍ズームにより、1台で広範囲をカバーできます。
- 防塵防水等級IP66準拠なので、カメラ本体のみで屋外に設置することができます。
- IR-LED搭載。低照度環境下では自動的にIR（赤外線）を照射します。まったく照明のない0 lx環境下でも撮影可能です。
状況に応じて消灯させることも可能です。
※IR-LED照射時は高感度白黒映像になります。

■ 豊富なプログラミング動作

- 指定した撮影方向へ瞬時に移動する「プリセット」
(最大63箇所)
- プリセットポジションを巡回する「ツアー」
(最大8プログラム)
- 任意の動作を登録できる「パターン」
(最大4プログラム)
- 任意の2地点間を水平巡回する「スキャン」
(最大4プログラム)
- 撮影エリア名を表示する「エリアネーミング」
(最大4箇所)

■ 多彩な機能

- 内蔵のファン・ヒーターが自動的に作動し、カメラ本体を適切な動作温度に保ちます。
- デイナイト機能により、照度を自動認識し、低照度になると自動的に高感度白黒映像に切り替わります。

SELCO
Security Link to the Cosmos



IP66、赤外線LED搭載、
光学26倍ズーム
多彩な機能を1台に集約した
高機能パンチルトズームカメラ

パンチルトズームカメラ


SCZ-3000

希望小売価格：オープン価格

仕様

型 式	SCZ-3000
カ メ ラ 部	
撮 像 素 子	1/4型インターライン転送方式CCD
有 効 画 素 数	約38万画素（総画素数約63万画素）
映 像 出 力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同 期 方 式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式準拠
解 像 度	水平：470TV本以上
最低被写体照度	カラー：2.0 lx B/W：0 lx（LED点灯時）
デ イ ナ イ ト	ON/OFF選択可能
S N 比	50dB以上（AGC OFF時）
ホワイトバランス	AUTO/INDOOR/OUTDOOR/ATW/MANUAL
主 な 機 能	
オートスキャン	4スキャン/オートスキャン
プリセットポジション	63箇所
ツ ア ー	8ツアー
パ タ ー ン	4パターン
エ リ ア	4エリア
ア ラ ー ム	2-アラーム入力（TTLレベル）
システムコントロール	RS-485（ターミナルブロック）
天 地 設 定	ディップスイッチによる映像天地設定可能
回 転 台 部	
水平回転範囲	360° エンドレス旋回
垂直回転範囲	-20°～90°（メカニカルオートフリップ）
回 転 速 度	パン：100°/秒（プリセット110°/秒）チルト：35°/秒（プリセット60°/秒）
レ ン ズ 部	
レ ン ズ	光学26倍、デジタルズーム12倍
焦 点 距 離	f=3.5～91mm
画 角	水平：54.4°～2.2° 垂直：42.2°～1.7°
最 大 口 径 比	F=1.6
L E D	IR-LED
一 般 仕 様	
防塵・防水規格	IP66
電 源 電 圧	DC12V
消 費 電 力	42W（最大）
使用温度範囲	-10℃～+55℃
使用湿度範囲	30%～90%RH（結露なきこと）
外 形 寸 法	φ138×H206mm
質 量	約2.7kg（カメラ本体のみ）
付 属 品	
	取扱説明書、保証書、接続ケーブル、アラームケーブル カメラマウント金具、カメラマウント取付けねじ、カメラ固定ねじ 安全ワイヤー固定ねじ、RS-485端子台、ACアダプター

配線方法

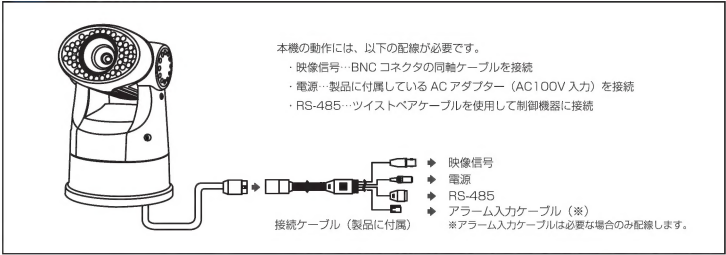

個人情報について

本カタログ掲載商品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。

その他付記事項

本カタログ掲載商品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害などを補償するものではありません。

お客様による商品の分解、修理または改造が行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。

製品の仕様、外観および価格は改善などのため予告なく変更する場合があります。

商品の色は、印刷物のため若干実物と異なる場合があります。



セルコ株式会社


本 社 〒607-8322
R&D/ハウス 京都市山科区川田清水焼団地町7番地1
TEL: 075-501-0070 (代)
FAX: 075-582-1188

京都事業所 〒607-8326
京都市山科区川田御出町14番地3
TEL: 075-501-0070 (代)
FAX: 075-592-4275

東京営業所 〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-3-8 神田Nビル2F
TEL: 03-5809-3085 (代)
FAX: 03-5809-3086

福岡営業所 〒810-0073
福岡市中央区舞鶴2-4-13 九州DKビル1F
TEL: 092-738-0700 (代)
FAX: 092-738-0710

外観図

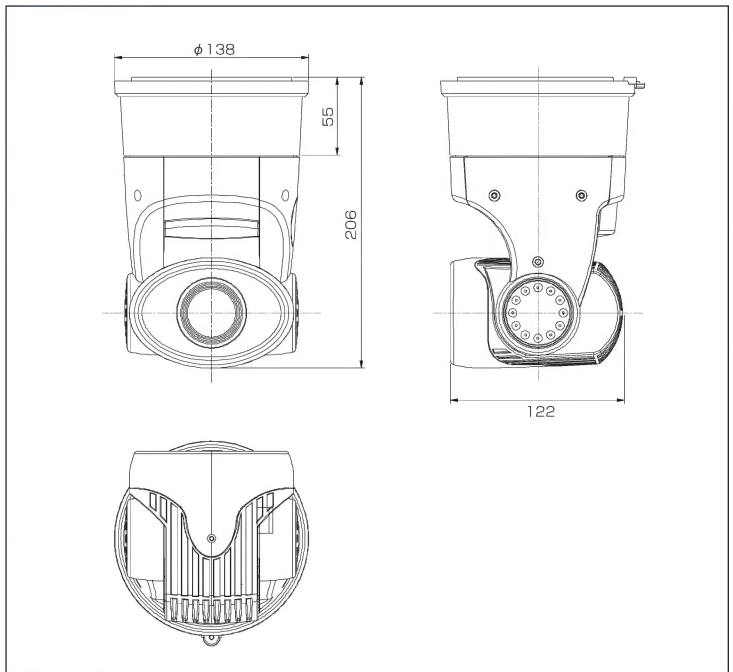

関連商品



壁面取付け金具
(SCZ-3000用)

SWB-3000

希望小売価格：36,750円（税抜：35,000円）

- SCZ-3000専用壁面取付け金具
SCZ-3000を壁面に取付ける際に使用します。
屋外での使用が可能です。



キーボードコントローラー SOK-1000

希望小売価格：79,800円（税抜：76,000円）

- パンチルトズームカメラの操作・設定専用のコントローラー
ジョイスティック・ファンクションボタンによるパンチルトズームカメラのスムーズな操作が可能です。

- 128台までのパンチルトズームカメラを接続可能
32台接続のRS-485ポートを4系統装備。
最大128台のパンチルトズームカメラを接続できます。



赤外線リモコンユニット SOK-1100

希望小売価格：18,900円（税抜：18,000円）

- パンチルトズームカメラの操作・設定専用のリモコンユニット
ボタン操作によりパンチルトズームカメラをスムーズにコントロールできます。

- 29台までのパンチルトズームカメラを接続可能
最大29台のパンチルトズームカメラを接続できます。



安全に関する
ご注意

安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

お求め、お問い合わせは…